Lavamanos integral registrable
un pulsador

Integral washbasin for feeder plug
a push button

Lave-mains intégral contrôlable
un bouton-poussoir

Lavatório integral controlável
um botão de pressão

Νιπτήρας επιδαπέδιος αναπόσπαστος
ένας διακόπτης

Lavamani integrale registrevole
un pulsante

PRECIOSFACTORY.COM
hostelería y alimentación
924 554944

Ref. 061414

AENOR ER Empresa Registrada ER-0332/2002

CERTIFIED IQNet QUALITY SYSTEM

FRICOSMOS

Ref. 061414

1x



1x 060606

1x 080418

1x 460219

1x 461004

1x 461212

1x 460404

1x 461604

1x 454202



6x 409822

6x 421038

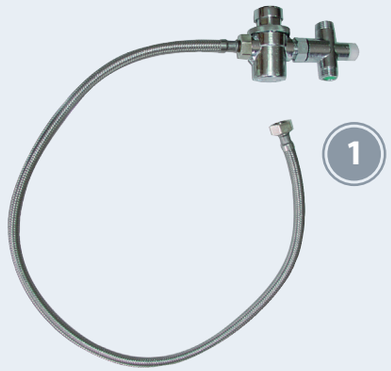

1

2

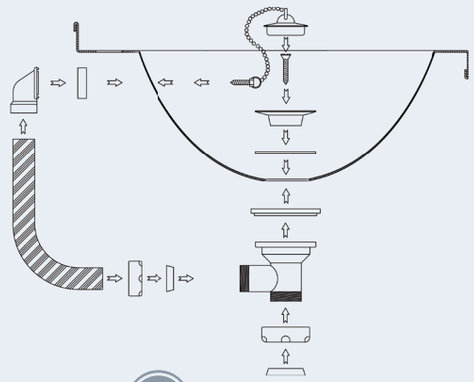

3

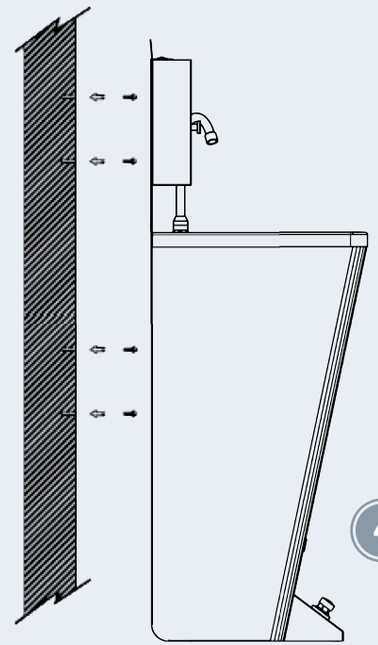

4

FRICOSMOS

Lavamanos integral registrable

un pulsador

Ref. 061414

Contenido

- Envolvente para lavamanos integral registrable.
060606 - Peto postizo para acoplar a lavamanos integral.
080418 - Dispensador de 1 caja de guantes, tissues o toallas.
460219 - Dosificador de jabón inoxidable 800 ml.
461004 - Caño giratorio 160x180x1/2" (rosca de 50mm).
461212 - Latiguillo flexible de malla de acero inoxidable H-H 1/2" 900mm.
460404 - Pulsador temporizado M-M de 1/2".
461604 - Mezclador antiretorno M-H-M de 1/2".
454202 - Válvula 2 ½" con rebosadero para fregadero de 500mm.
409822 - Taco de plástico nylon Fisher 6x30mm.
421038 - Tornillo rosca chapa 22x4,8 mm. DIN 7981 A2.

Montaje

⚠ *Verifique el contenido.*
Evite la suciedad en tuberías y el entorno antes de instalar.
Si la instalación de fontanería es nueva, dejar correr el agua.
Es aconsejable emplear guantes anticorte para las operaciones de montaje.
Utilice teflón para sellar las conexiones.

Extraiga la puerta frontal y quite los plásticos de puerta y lavamanos.

Conecte la salida del mezclador antirretorno a la entrada del pulsador. (ver flecha en parte inferior del pulsador) · Fig. 1

Conecte el latiguillo de agua mezclada que se acompaña a la salida del pulsador (ver punta de la flecha del pulsador verificando sentido de entrada) · Fig. 1

Introduzca el caño por el orificio superior del mueble y fíjelo con las tuercas que se acompañan · Fig. 2

Conecte las tomas de agua (no incluidos) al mezclador antirretorno.

Introduzca el pulsador en el orificio por la parte interior del mueble y fíjelo con su tuerca por la parte exterior.

Conecte el extremo libre del latiguillo de agua mezclada a la toma del caño.

Monte la válvula de desagüe · Fig. 3

Fije el lavamanos en la pared · Fig. 4

Ya puede conectar las tomas de agua y desagüe al lavamanos.

Regule la temperatura deseada girando la corona del mezclador antiretorno.

Inserte el Peto por la parte superior de la pestaña de la cubeta, deslícelo por sus guías y fíjelo con los tornillos habiendo colocado previamente los tacos a la pared.

Fije los complementos a la pared sobre el Peto con sus tornillos correspondientes.

Coloque la bolsa de basura en la papelera de la puerta deslizando ésta hacia arriba y posteriormente hacia usted y sujete la bolsa con la goma.

Manejo

Para abrir el agua mantenga presionado el pulsador con el pie.
Para cortar el suministro suelte el pulsador.
La temperatura puede regularse mediante el mando del mezclador antiretorno.
Para abrir la papelera empuje su trampilla con la mano.

Mantenimiento

- Use sólo agua y jabón neutro en la limpieza.
- Frote con un paño suave.
- Enjuague con abundante agua.
- Seque con un paño suave.
- No emplee ácidos o detergentes agresivos, ni raspe con estropajos, espátulas, cuchillas u objetos cortantes o punzantes.

⚠ Seguridad

No se han observado riesgos.

Repuestos disponibles

060606 - Peto postizo para acoplar a lavamanos integral.
080418 - Dispensador de 1 caja de guantes, tissues o toallas.
460219 - Dosificador de jabón inoxidable 800 ml.
461004 - Caño giratorio 160x180x1/2" (rosca de 50mm).
461212 - Latiguillo flexible de malla de acero inoxidable H-H 1/2" 900mm.
460404 - Pulsador temporizado M-M de 1/2".
461604 - Mezclador antiretorno M-H-M de 1/2".
454202 - Válvula 2 ½" con rebosadero para fregadero de 500mm.

⚠ *Todas las medidas están expresadas en milímetros.*

Español
FRICOSMOS

Lavamanos integral registrable
electrónico

Integral washbasin for feeder plug
electronic

Lave-mains intégral contrôlable
électronique

Lavatório integral controlável
electrónico

Νιπτήρας επιδαπέδιος ναπόσπαστος
ηλεκτρονικό

Lavamani integrale registrevole
elettronico

PRECIOS FACTORY.COM
hostelería y alimentación
924 554944

Ref. 061418

AENOR ER Empresa Registrada ER-0332/2002

CERTIFIED IQNet QUALITY SYSTEM

FRICOSMOS

Ref. 061418



1x



1x 060606

1x 080418

1x 460219



1x 060804

1x 461604

1x 454202



6x 409822

6x 421038

1

2

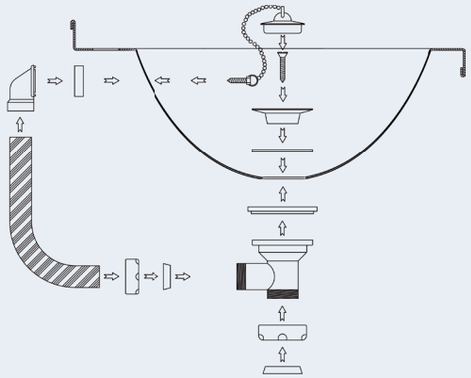

3

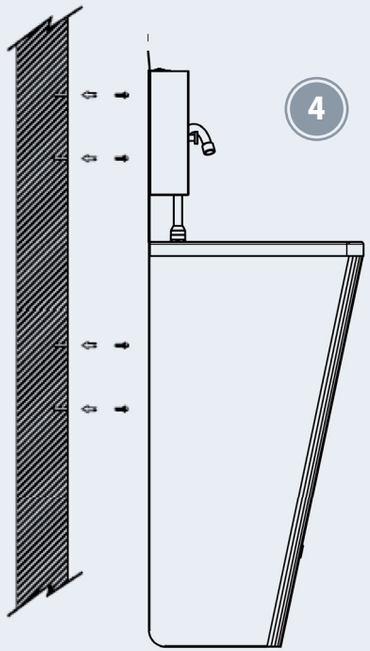

4

FRICOSMOS

ESPAÑOL

Lavamanos integral registrable

electrónico

Ref. 061418

Contenido

- Envolvente para lavamanos integral registrable.
060606 - Peto postizo para acoplar a lavamanos integral.
080418 - Dispensador de 1 caja de guantes, tissues o toallas.
460219 - Dosificador de jabón inoxidable 800 ml.
060804 - Kit electrónico para lavamanos y fregaderos.
461604 - Mezclador antiretorno M-H-M de 1/2".
454202 - Válvula 2 ½" con rebosadero para fregadero de 500mm.
409822 - Taco de plástico nylon Fisher 6x30mm.
421038 - Tornillo rosca chapa 22x4,8 mm. DIN 7981 A2.

Montaje

⚠ *Verifique el contenido.*
Evite la suciedad en tuberías y el entorno antes de instalar.
Si la instalación de fontanería es nueva, dejar correr el agua.
Es aconsejable emplear guantes anticorte para las operaciones de montaje.
Utilice teflón para sellar las conexiones.

Extraiga la puerta frontal y quite los plásticos de puerta y lavamanos.

Introduzca el caño por el orificio superior del mueble y fíjelo con las tuercas que se acompañan · Fig. 2

Abra la caja de maniobra e instale la pila suministrada.

Conecte la salida del mezclador antiretorno a la entrada del codo de suministro · Fig. 1

Conecte la salida del codo de suministro a la entrada de la caja de maniobra · Fig. 1

Conecte el cable de ordenes del caño a la caja de maniobra · Fig. 1

Conecte el latiguillo a la caja de maniobra · Fig. 1

Fije a la pared la caja de maniobra en posición vertical con el latiguillo hacia abajo · Fig. 1

Monte la válvula de desagüe · Fig. 3

Fije el lavamanos en la pared · Fig. 4

Ya puede conectar las tomas de agua y desagüe al lavamanos.

Regule la temperatura deseada girando la corona del mezclador antiretorno.

Inserte el Peto por la parte superior de la pestaña de la cubeta, deslícelo por sus guías y fíjelo con los tornillos habiendo colocado previamente los tacos a la pared.

Fije los complementos a la pared sobre el Peto con sus tornillos correspondientes.

Coloque la bolsa de basura en la papelera de la puerta deslizando ésta hacia arriba y posteriormente hacia usted y sujete la bolsa con la goma.

Manejo

Para abrir el agua acerque las manos al sensor del caño.
Para cortar el suministro retire las manos.
La temperatura puede regularse mediante el mando del mezclador antiretorno.
Para abrir la papelera empuje su trampilla con la mano.

Mantenimiento

- Use sólo agua y jabón neutro en la limpieza.
- Frote con un paño suave.
- Enjuague con abundante agua.
- Seque con un paño suave.
- No emplee ácidos o detergentes agresivos, ni raspe con estropajos, espátulas, cuchillas u objetos cortantes o punzantes.
- Cambie la pila cada 2-3 años dependiendo del uso.

⚠ Seguridad

Si el sensor está activado durante 1 minuto el suministro de agua será automáticamente cortado para su seguridad.
No se han observado otros riesgos.

Repuestos disponibles

060606 - Peto postizo para acoplar a lavamanos integral.
080418 - Dispensador de 1 caja de guantes, tissues o toallas.
460219 - Dosificador de jabón inoxidable 800 ml.
060804 - Kit electrónico para lavamanos y fregaderos.
461604 - Mezclador antiretorno M-H-M de 1/2".
454202 - Válvula 2 ½" con rebosadero para fregadero de 500mm.
460824 - Batería de repuesto para Kit a pila.

⚠ *Todas las medidas están expresadas en milímetros.*

Español
FRICOSMOS